



FICHE ATELIER

DESSOUS-DE-PLAT NOIR ET BLANC

NIVEAU



MATERIEL

Plaque bois ou aggloméré
de 18 x 18 cm

Mosaïques marbre assorties
de 1 cm x 1 cm

Ciment-joint (150gr)


Colle blanche

Spatule

Gants latex

Eponge

Nettoyant pour les vitres



REALISATION

2h30



SECHAGE

5h



LA MARCHE À SUIVRE...



1/ Protéger la surface de travail.

2/ Poser les mosaïques sur le support, en commençant par les arrondis sur les angles puis l'arabesque centrale. Pour vous aider, vous pouvez décalquer le schéma avec du papier carbone et le reporter directement sur le support en bois. Suivre le modèle et les couleurs en laissant un petit espace entre chaque mosaïque, comme sur la photo-modèle.

Pour faciliter la pose des mosaïques, utiliser une pince à épiler.

3/ Une fois toutes les mosaïques posées, toujours en commençant par le dessin du milieu, les coller au fur et à mesure en mettant un point de colle au dos de chacune. Laisser sécher complètement avant de poursuivre (environ une heure).

4/ Préparer le ciment-joint dans un petit récipient : verser la poudre puis ajouter de l'eau petit à petit, en remuant, jusqu'à obtention d'une pâte de la consistance du dentifrice. Eviter de préparer trop de ciment-joint à la fois : sec, il n'est plus utilisable.

5/ Avant d'appliquer le ciment-joint, par précaution, utiliser des gants jetables. Remplir les interstices entre les mosaïques avec la pâte obtenue, en utilisant une spatule ou un bâtonnet. Retirer grossièrement l'excédent avec la spatule.

Passer un peu de ciment-joint sur les bords du support de façon à recouvrir le bois.

LA MARCHE À SUIVRE...



6/ Laisser sécher environ $\frac{1}{4}$ d'heure et essuyer le surplus de ciment avec une éponge légèrement humide. Vérifier que tous les interstices sont bien comblés et sinon, recommencer l'opération aux endroits à retravailler.

7/ Laisser sécher complètement (au moins 4 heures) puis repasser l'éponge pour retirer les résidus de ciment-joint. S'il en reste encore, les nettoyer avec la partie à récuser d'une éponge.

8/ Enfin, passer un chiffon imbibé de nettoyant pour les vitres, afin de bien faire ressortir les mosaïques.

9/ Nettoyer le matériel à l'eau tiède avant séchage après avoir raclé les résidus.


Ne pas jeter le ciment-joint dans l'évier, il pourrait se boucher..



PETITE ASTUCE




Pour une meilleure finition, clouer de fines planches en bois vernis sur les côtés.

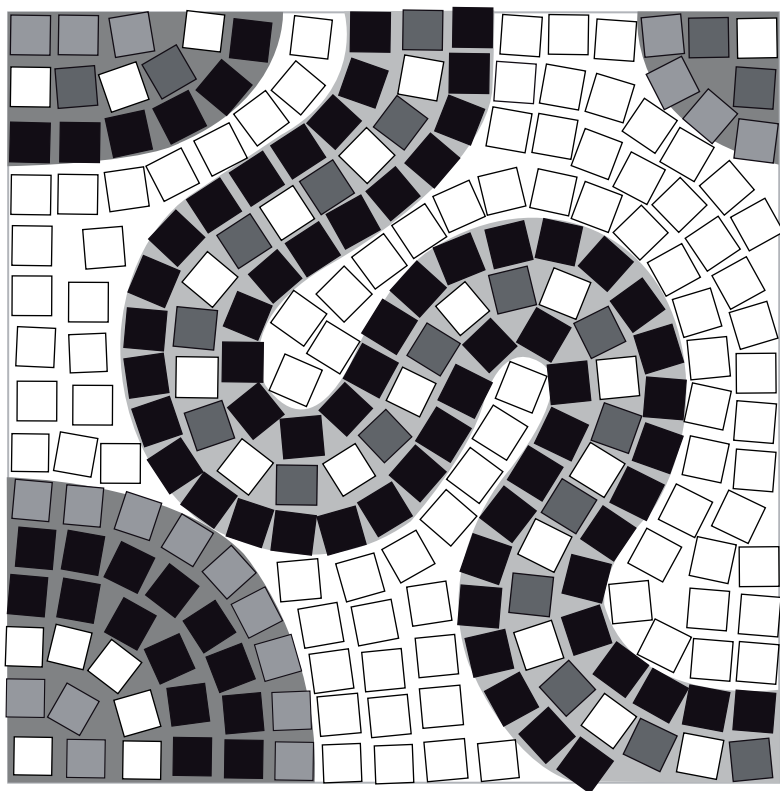


ETAPES A SUIVRE :

 1° ETAPE

 2° ETAPE

 3° ETAPE



SUGGESTION :

Pour faciliter la pose, dessiner approximativement les principaux éléments ou photocopier le modèle à l'échelle et le décalquer.